


DIGITmax HD



Szerokopasmowa antena **DIGITmax HD** przeznaczona jest do odbioru cyfrowych (DVB-T) i analogowych sygnałów telewizyjnych oraz radiowych FM w zbiorowych oraz indywidualnych instalacjach antenowych. Jest szczególnie przydatna na obszarach, gdzie z jednego kierunku lub kierunków zbliżonych nadawanych jest kilka programów telewizyjnych.

Antena występuje w trzech wykonaniach:

- **DIGITmax HD** – antena pasywna bez wbudowanego przedwzmacniacza antenowego
- **DIGITmax HD/P15** – antena aktywna z wbudowanym przedwzmacniaczem antenowym o wzmacnieniu 15dB
- **DIGITmax HD/P25** – antena aktywna z wbudowanym przedwzmacniaczem antenowym o wzmacnieniu 25dB

Dostarczona antena jest całkowicie zmontowana, a dzięki zawiasowemu mocowaniu reflektorów do belki nośnej, rozłożenie anteny jest niezwykle szybkie i proste.


- Przystosowana do odbioru cyfrowej TV naziemnej – DVB-T
- Szeroki zakres odbieranych częstotliwości RTV
- Doskonały odbiór odległych stacji nadawczych dzięki dużemu zyskowi i kierunkowości
- Wbudowany symetryzator lub przedwzmacniacz antenowy
- Wysoka odporność na wiatr i warunki atmosferyczne
- Nowoczesna, lekka i stabilna konstrukcja
- Bardzo łatwy montaż i podłączenie anteny

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ		DIGITmax HD	DIGITmax HD/P15	DIGITmax HD/P25
Zakres odbieranych częstotliwości	MHz	88-862 (FM+VHF+UHF)		
Zysk / skuteczność*	K6 ÷ k12	dB	6,0	20,0
	K21 ÷ k39	dB	10,5	24,0
	K40 ÷ k69	dB	11,0-14,0	24,0-26,0
Kod barwny typu anteny	/	-	żółty	czerwony
Polaryzacja	/	pozioma (H)		
Rozwartość wiązki 3 dB(UKF, płaszczyzna pozioma)	°(deg)	45,0		
Stosunek promieniowania – przód / tył	dB	29,0		
Współczynnik szumów	dB	-	4,5	3,5
Max. poziom sygnału TV na wyjściu	2 programy TV	dBuV	-	110
	3 programy TV	dBuV	-	108
	4 programy TV	dBuV	-	107
	6 programów TV	dBuV	-	105
Zdalne zasilanie wew. przedwzmacniacza antenowego poprzez kabel koncentryczny i zwrotnicę zasilania	V/mA	-	+12/30	+12/46
Średnica masztu	mm	25-60		
Obciążenie od wiatru	N	max. 120		
Waga anteny	kg	2,25		
Wymiary anteny rozłożonej	mm	820 x 740 x 220		
Wymiary opakowania – karton	mm	750 x 529 x 220		
Impedancja zacisków wyjściowych (wewnętrzny symetryzator)	Ω	75		
Typ złącza wyjściowego	/	gniazdo „F”		
Wypożyczenie standardowe	/	zasilacz sieciowy ze zwrotnicą zasilania we wtyku TV*, instrukcja instalacji		

*dotyczy tylko anten DIGITmax HD/P15, DIGITmax HD/P25.

CHARAKTERYSTYKA DOOKÓLNA ANTENY

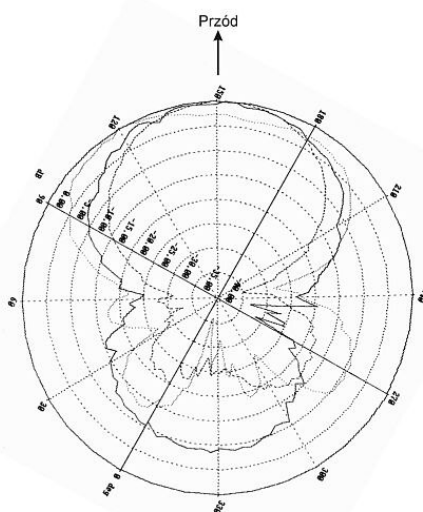

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

www.telmor.pl

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O., ul. Mickiewicza 5/7, 80-425 Gdańsk, Poland
tel. +48 58 690-93-09, fax. +48 58 690-93-89, e-mail: handlowy@telmor.pl